




Compact Tilt

IP44 5W/830 36D DIM ACC WH

Suunnattava Compact Tilt on erinomainen alasvalo asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Suunnattava valaisin soveltuu niin yleisvalaistuksen luomiseen kuin yksityiskohtien korostamiseen. Himmennettävyyks tuo lisää mahdollisuuksia tilan tunnelmalliseen valaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit valita kolmesta eri runkoväristä ja kahdesta värilämpötilasta tilaasi sopivat mallit. Compact Tilt Dim -versiot voidaan asentaa suoraan eristeeseen. 5 W mallit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin.


Compact Tilt Alasvalo 5W 3000K 400lm Avauskulma 36°; Him nousevan reunan ohjaus; Him laskevan reunan ohjaus; IP44; IK02; SL II; L70B50 90000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x1.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 200

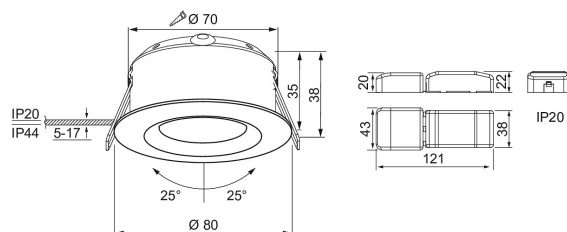

IP44 5W/830 36D DIM ACC WH

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4107625	A1C0DC	0.14	Compact Tilt

STUL-TAKUU



Asennus		
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei	
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä	
Seinäasennus	Ei	
Soveltuu ripustettavaksi	Ei	
Kattoasennus	Kyllä	
Soveltuu orsiasennukseen	Ei	
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei	
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei	
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei	
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	
Kotelointiluokka (IP)	IP44	
Iskunkestävyysluokka	IK02	
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen	
Napojen lukumäärä	3	
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	1.5	
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²)	0.75	
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²)	1.5	
KytKentätapa	Pistokepuristin / jousiliitin	
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Kyllä	
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16	100	
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	200	
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Kyllä	
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	200	
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	100	

Rakenne		
Suunnattavuus	Kääntyvä	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	
Sisältää lampun	Kyllä	
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	
Lampunpidin	Muu	
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini	
Rungon väri	Valkoinen	
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi	
Harjattu pinta	Ei	
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä	
Heijastin	Korkeakiiltoinen	
Heijastimen väri	Hopea	
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	F	
Integroitu varateholähde	Ei	
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s	

Himmennys ja ohjaus		
Sisältää liiketunnistimen	Ei	
Valotunnistimella	Ei	
Himmennys 0-10 V	Ei	
Himmennys 1-10 V	Ei	
Himmennys DALI-2	Ei	
Himmennys DALI	Ei	
Himmennys DMX	Ei	
Himmennys DSI	Ei	
Himmennys potentiometri	Ei	
Himmennys LineSwitch	Ei	
Himmennys valmistajakohmainen	Ei	
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä	
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä	
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	
Himmennys RF	Ei	
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	
Hipaisuhimmennys	Ei	
Himmennys Zigbee	Ei	
Painonappihimmennys	Ei	
Ilman himmennystoimintoa	Ei	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei	
IFTTT-tuki	Ei	
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei	
Bluetooth -ohjattava	Ei	
Google Assistant -yhteensopiva	Ei	
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei	

Valotekniset tiedot		
Valonjako	Heijastin	
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen	
Avauskulma	Keskileveä säde 20-40°	
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora	
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen	
Väriämpötila (min) (K)	3000	
Väriämpötila (max) (K)	3000	
Värintoistoindeksi	80-89	
Valovirta (min) (lm)	400	
Valovirta (max) (lm)	400	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	400	
Välkyntä-arvo Pst LM	1	
Säädettävä väriämpötila	Ei	
Säädettävä valovirta (lumen)	ei	
Säädettävä valonjako	ei	
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.4	
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0	
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3	

Elinikä ja suorituskyky		
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	90000	
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	90	
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	85	
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	5	
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	5	
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0	
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25	

Mitat	
Leveys (mm)	80
Korkeus/syvyys (mm)	39
Pituus (mm)	80
Ulkohalkaisija (mm)	80
Upotusleveys (mm)	70
Rakenteellinen upotussyvyys (mm)	36
Upotuspituus (mm)	70
Upotushalkaisija (min) (mm)	70
Upotushalkaisija (max) (mm)	70

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	332
Nimellisvirta (max) (mA)	367
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Kokonaisharmoninen särö (THD)	20
Suojausluokka	II
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	5
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	5
Järjestelmän enimmäisteho (W)	5
Tehokerroin	0.9
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	80