




IP44

C4

C4 Ytmontage universalarmatur 16W 3000K 1100lm
Dim saknas; IP44; SK I; LED ej utbyttbar; CRI>80;
Kapsling Stål; Färg vit; Kupa Plast, opal

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7502546	4116484	0.582	C4

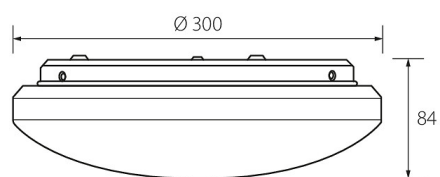

Montering	
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete [EN 12464-1]	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Lämplig för nödbelysning	Nej
Övertäckning med isolering	Nej

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbart
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Spridningsvinkel	Extremt bred-strålande >80°
Ljusfärg	Vit
Armaturljusflöde (lm)	1100
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet

Mått	
Bredd (mm)	300
Höjd/djup (mm)	85
Längd (mm)	300

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	230
Märkspänning till (V)	230
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	16
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	16
Max. systemeffekt (W)	16
Ljusutbyte (lm/W)	69