



-O
3 x 2,5



IP44



600 IP44 7W/830 700lm ACO SSO CR

Spa Ancona Badrumsarmatur 7W 3000K 700lm Dim saknas; IP44; SK I; L70B50 30000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM6; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling Stål; Färg kr; Kupa Plast, opal; Eluttag

600 IP44 7W/830 700lm ACO SSO CR			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507920	4146622	0.9	Spa Ancona

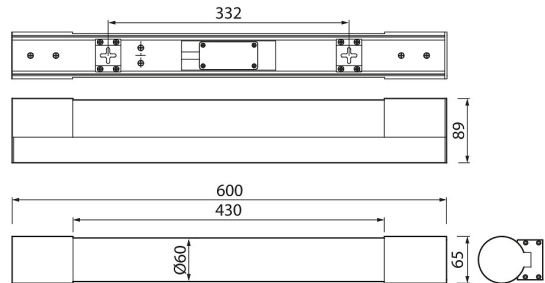

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP44
Passar till takmontering	Nej
Armatyr med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Skruvklämma
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Antal poler	3
Ledarearea (mm ²)	2.5
Typ av kabeldragning	Avslutning
Lämplig för väggmontering	Ja

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Krom
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Rasterutförande	Ingen
Med lufthål	Nej
Drivdon ingår	Ja
Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	A++, A+, A (LED)
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Övrigt
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning beroende på styrning	Nej
Dimning DSI	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	700
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Justering av färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	30000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25

Mått	
Längd (mm)	600
Bredd (mm)	65
Höjd/djup (mm)	89

Teknisk data	
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	7
Max. systemeffekt (W)	7
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7
Ljusutbyte (lm/W)	71