




# Linear

## 1000 IP21 15W/840 1400lm PCO

Työpistevalaisin

Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri pituuksia sekä 2 eri värilämpötilaa. Osat myydään erikseen. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleilla ja välilyhdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojaattu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 40W tai 80W.

LINEAR Valoprofiili/-nauha 15W 15W/m val 4000K 1400lm/m IP21; SL III; L70B50 40000h; LED kiinteä; CRI>80; Läpilyhdotettu; 2x0.75mm<sup>2</sup>

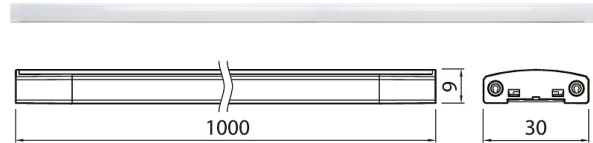

### 1000 IP21 15W/840 1400lm PCO

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4146625 | A1ANAE | 0.315 | Linear     |

**STUL-TAKUU**

**Asennus**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP21           |
| Asennustapa                                 | Pinta-asennus  |
| KytKentätapa                                | Muu            |
| Napojen lukumäärä                           | 2              |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ) | 0.75           |
| Kaapelointitapa                             | Läpijohtotettu |

**Rakenne**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Sisältää suojakannen/-kuvun                                | Kyllä        |
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä |
| Itsestään liimautuva                                       | Ei           |
| Valonlähteiden määrä metriä kohti                          | 96           |
| Sisältää kytkentäsarjan                                    | Ei           |
| Sisältää päätyosan                                         | Kyllä        |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Kyllä        |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | G            |

**Himmennys ja ohjaus**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| IFTTT-tuki                     | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei |

**Valotekniset tiedot**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Valovirta per metri (lm)     | 1400      |
| Väriämpötila (min) (K)       | 4000      |
| Värintoistoindeksi           | 80-89     |
| Valon väri (alphanumeric)    | Valkoinen |
| Avauskulma (°)               | 100       |
| Väriämpötila (max) (K)       | 4000      |
| Säädettävä väriämpötila      | Ei        |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei        |
| Säädettävä valonjako         | ei        |

**Elinikä ja suorituskyky**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 40000 |
|----------------------------------------|-------|

**Mitat**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Pituus (mm)         | 1000 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 9    |
| Leveys (mm)         | 30   |

**Sähkötekniset tiedot**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Jännitetyyppi                 | DC                                     |
| Liitäntälaitteen tyyppi       | Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte |
| Suojausluokka                 | III                                    |
| Lamppujännite (min) (V)       | 24                                     |
| Teho per metri (W)            | 15                                     |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 15                                     |
| Lamppujännite (max) (V)       | 24                                     |
| Tehokerroin                   | 0.9                                    |