

IP65




## IP65 12V 9W/m 830 5m

Kosteussuojattu ja pienikokoinen Norma led-nauha on hyvä ratkaisu rakennusten julkisivujen ja kosteiden tilojen epäsuoraan valaistukseen. Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuinkohteet, hotellit ja rakennusten ulkopinnat. Norma-nauha luo yhtenäisen valoviivan. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappi (Push dim) tai DALI-ohjaus. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna.

Norma 12V Valoprofiili/-nauha 45W 9W/m val 3000K  
700lm/m IP65; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä;  
CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.3mm<sup>2</sup>

IP65 12V 9W/m 830 5m

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4209550 | A2NOCA | 0.500 | Norma 12V  |

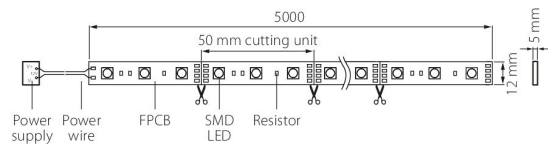

**STUL-TAKUU**

IP65 12V 9W/m 830 5m  
EC002706

#### ASENNUS

|   |               |
|---|---------------|
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP65          |
| Asennustapa                                 | pinta-asennus |
| Kytöntätapa                                 | Juotos        |
| Napojen lukumäärä                           | 2             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ) | 0.3           |
| Kaapelointitapa                             | Päättyvä      |

#### RAKENNE

|  |                  |
|--|------------------|
| Sisältää suojakannen/-kuvun            | Kyllä            |
| Valonlähteen tyyppi                    | LED kiinteä      |
| Itsestään liimautuva                   | Kyllä            |
| Erillisten segmenttien pituudet (mm)   | 50               |
| Malli                                  | Nauha            |
| Sisältää kytkentäsarjan                | Ei               |
| Sisältää päätyosan                     | Kyllä            |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) |

#### HIMMENNYS JA OHJAUS

#### VALOTEKNISEET TIEDOT

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Valovirta per metri (lm)  | 700       |
| Väriämpötila (min) (K)    | 3000      |
| Värintoistoindeksi        | 80-89     |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Avauskulma (°)            | 120       |
| Väriämpötila (max) (K)    | 3000      |
| Säädettävä väriämpötila   | Ei        |

#### ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY

|  |       |
|--|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
|--|-------|

#### MITAT

|                     |      |
|---------------------|------|
| Pituus (mm)         | 5000 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 4    |
| Leveys (mm)         | 12   |

#### SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Jännitetyyppi                 | DC                                     |
| Liitäntälaitteen tyyppi       | Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte |
| Suojausluokka                 | III                                    |
| Lamppujännite (min) (V)       | 12                                     |
| Teho per metri (W)            | 9                                      |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 45                                     |
| Lamppujännite (max) (V)       | 12                                     |
| Teho per jalka (W)            | 2.74                                   |