





Fly

FLY D/I 77W/830 HO DA

Tyylikärs ripustusasennettava toimistovalaisin, joka antaa valoa tasaisesti sekä ylös että alas. Valonjako on toteutettu runkoa reunustavilla akryylisiivekkeillä. Kiinteä led.

Fly Ripustusvalaisin 77W 3000K 7100lm Him DALI;
IP20; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80;
SDCM3; Soveltuu läpijohtotukseen; 5x2.5mm²; Kotelon
Teräs; Väri hop; Suojus Läpinäkyvä muovi

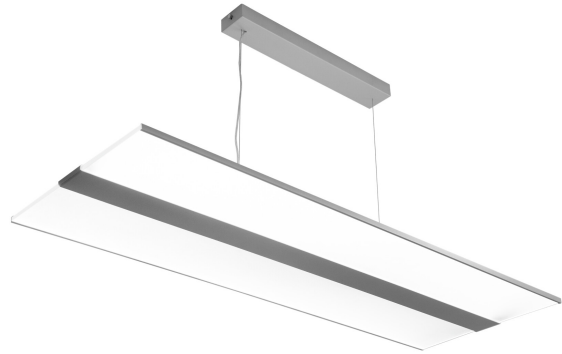

FLY D/I 77W/830 HO DA			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4209593	D2FYAF		Fly

STUL-TAKUU

Asennus	
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16	13
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	22
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	5
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	22
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	13

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Teräs
Rungon väri	Hopea
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	C
Integroitu varateholähde	Ei
Sisältää ripustusosat	Kyllä
Ripustuksen pituus (min) (mm)	1.5
Ripustuksen pituus (max) (mm)	1.5

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Kyllä
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei

Valotekniset tiedot	
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora/epäsuora
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	7100
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (min) (K)	3000
Väriämpötila (max) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	100000

Mitat	
Leveys (mm)	445
Korkeus/syvyys (mm)	10
Pituus (mm)	1220

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	77
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	77
Järjestelmän enimmäisteho (W)	77
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	92