




Plateia Q Sky

PLATEIA Q SKY 6X34W/SKY03

Uttrycksfull armaturserie som lämpar sig för kontor, sjukhus, restauranger och andra offentliga utrymmen. Du kan skapa en illusion av takfönster i lokaler som har ont om naturligt ljus. Flera färdiga bilder finns att tillgå. På beställning med vilken bild som helst av hög kvalitet. Antalet paneler kan väljas fritt. Infälld montering i tak med T-list eller ytmontering med separat ytmonteringsram.

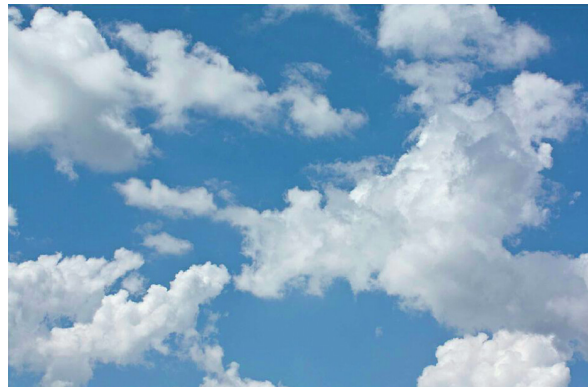

Plateia Q Sky Modularmatur 204W 4000K Dim saknas; IP40; SK II; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM3; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Övrigt; C16 max. 32

| PLATEIA Q SKY 6X34W/SKY03 | | | |
|---------------------------|---------|-----|---------------|
| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
| 7011337 | 4209666 | 5.3 | Plateia Q Sky |

| Montering | |
|---|---------------------------------|
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Nej |
| Lämplig för klämmontering | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |
| Skyddsklass (IP) baksida | IP40 |
| Skyddsklass (IP) framsida | IP40 |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16 | 29 |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16 | 49 |
| Armatyr med begränsad ytttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler | 3 |
| Ledarearea (mm ²) | 2.5 |
| Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16: | 49 |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16: | 29 |

| Konstruktion | |
|---|-----------------|
| Med monteringsdetaljer | Ja |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämplig för antal ljuskällor | 6 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material kupa/kåpa | Övrigt |
| Drivdon ingår | Ja |
| Utbytbar drivdon | Ja |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Med brytare | Nej |
| Med lufthåll | Nej |

| Dimning och styrning | |
|--|-----|
| Dimningsbar | Nej |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Fotometriska data | |
|-----------------------------------|--------|
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusuttag | Direkt |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtemperatur (min) (K) | 4000 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justerad ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

| Livslängd och kapacitet | |
|---|--------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 100000 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |

| Mått | |
|----------------|-----|
| Bredd (mm) | 596 |
| Höjd/djup (mm) | 12 |
| Längd (mm) | 596 |

| Teknisk data | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Spänningstyp | AC |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 34 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 34 |
| Max. systemeffekt (W) | 34 |