




Blitz M

IP65 16W/840 40D GLC ANT


Blitz M on ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin. Valaisimessa on kiinteä led, joka antaa valoa alaspäin. Saatavissa erilaisilla valonavauskulmilla. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Valaisimen runko on käsitelty laadukkaalla korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla.

Blitz M Seinävalaisin ulko 16W 4000K 1730lm Ei him;
IP65; IK07; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80;
SDCM3; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri ant;
Suojus Läpinäkyvä lasi; C16 maks. 70

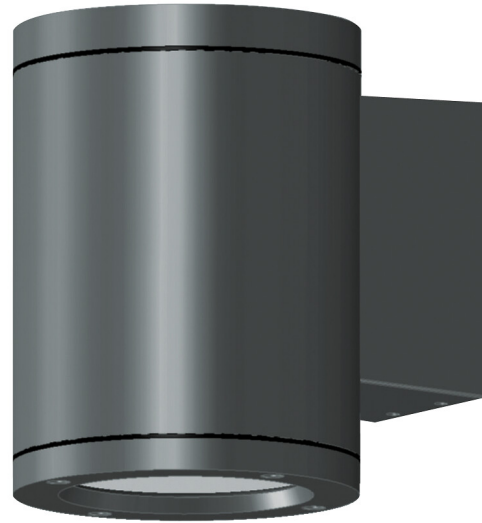

IP65 16W/840 40D GLC ANT			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4511501	B5BZDA	3.1	Blitz M

STUL-TAKUU



Asennus	
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisi- ja B16	47
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisi- ja C16	70
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK07
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Kaapelointitapa	Päättyvä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5
Kytchentäpätapa	Ruuviliitos
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	70
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	44
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	47
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	29

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Kotelon pintakäsittely	Pinnoitettu jau- hemaalauksella
Rungon väri	Antrasiitti
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Häikäisysuojan tyyppi	Ei ole
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Vaihdettava liitäntälaite	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU- säännös 2019/2015)	C
Integroitu varateholähde	Ei
Ilma-aukoilla	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmet- rinen)	Symmetrinen
Avauskulma	Keskileveä säde 20-40°
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1730
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mu- kaisesti (min) (°C)	-25
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mu- kaisesti (max) (°C)	25

Mitat	
Leveys (mm)	130
Korkeus/syvyys (mm)	130
Pituus (mm)	250
Ulkohalkaisija (mm)	130

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	530
Nimellisvirta (max) (mA)	530
Liitännälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitännälaitte
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	16
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	16
Järjestelmän enimmäisteho (W)	16
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	111
Tehokerroin	0.9