



Apus 12V IP20 9,6W/m 840 5m



Erittäin kapea Apus 12V led-nauha on hyvä valaistusratkaisu kaapistojen ylä- ja alapintoihin sekä tiloihin, joihin halutaan yhtenäistä ja epäsuoraa valaistusta. Apus-nauha luo yhtenäisen valoviivan. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa kahdella värilämpötilalla. Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuin kohteet ja hotellit. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappihimmennys (Push dim) tai Dali-ohjaus. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia.

Apus 12V Valoprofiili/-nauha 50W 9.6W/m val 4000K
1000lm/m IP20; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä;
CRI>80; SDCM3; Päättyvä; 2x0.3mm²

IP20 9,6W/m 840 5m

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4209547	A2APDD	0.15	Apus 12V

STUL-TAKUU

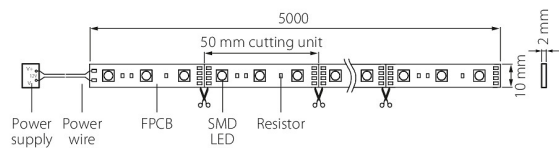

IP20 9,6W/m 840 5m

EC002706

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Asennustapa	Pinta-asennus
KytKentätapa	Juotos
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.3
Kaapelointitapa	Päättävä

Rakenne	
Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	50
Malli / Tyyppi	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Ei
Vaihdeettava liitäntälaite	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Avauskulma (°)	120
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	10

Mitat	
Pituus (mm)	5000
Korkeus/syvyys (mm)	2
Leveys (mm)	10

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	12
Teho per metri (W)	9.6
Järjestelmän enimmäisteho (W)	50
Lamppujännite (max) (V)	12
Teho per jalka (W)	2.93
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	104